

MALLA CICLÓNICA
GALVANIZADA PVC

MALLA CICLÓNICA
www.mallamex.com.mx


MALLAMEX S.A.

MALLA CICLÓNICA

- MALLA CICLONICA GALVANIZADA
- MALLA CICLONICA PVC
- MALLA CICLONICA ESPECIALES GALVANIZADA
- MALLA CICLONICA ESPECIALES PVC
- DIAGRAMA COMPONENTES
- COTIZADOR

MALLAMEX S.A.

www.mallamex.com.mx

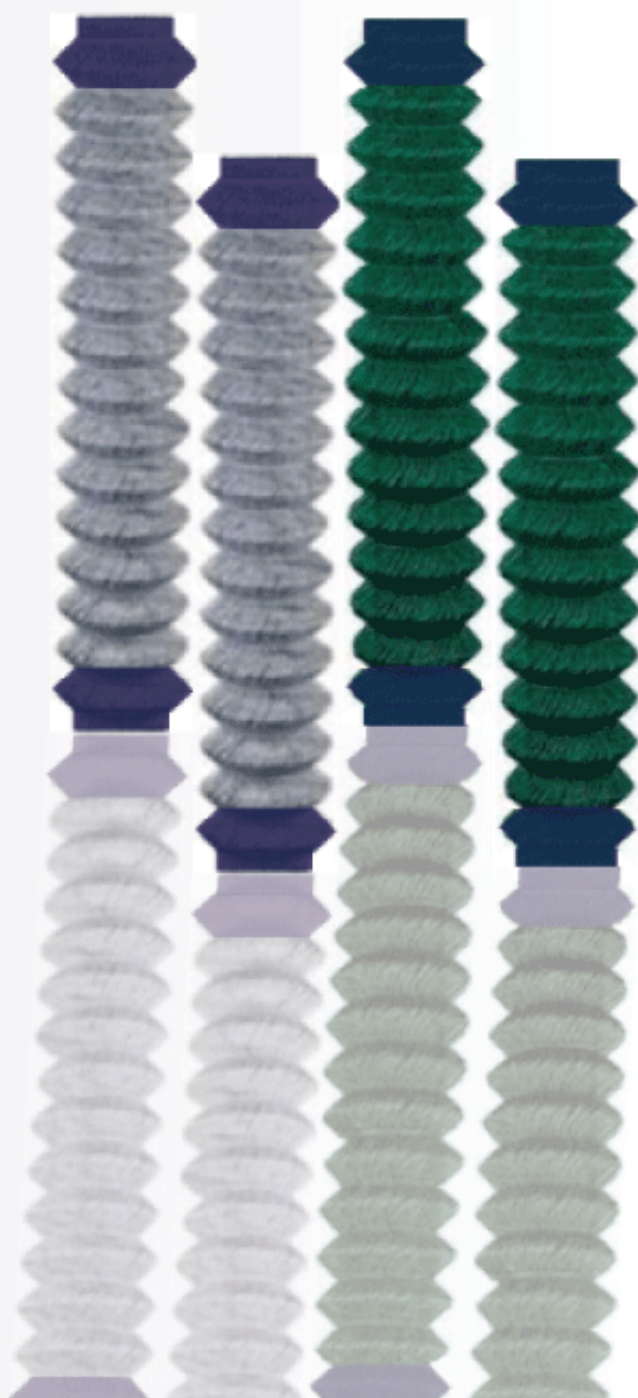

MALLA CICLÓN STANDARD

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN:

- Tela metálica hecha de alambre de acero galvanizado y torcido helicoidalmente y entre tejido de tal manera que hacen una malla continua donde los extremos se hacen nudos o torcidos para las orillas de la malla.
- Especialmente diseñada para proteger, delimitar, seccionar, dividir, toda clase de propiedades, se adapta a cualquier terreno, se puede colocar en interiores y exteriores, sus propiedades la hacen durable por su alambre galvanizado, resistiendo la corrosión de la interperie, se adapta a cualquier proyecto.
- La malla ciclónica se fabricada con alambre de acero galvanizado y/o PVC, en diferentes calibres, aberturas y alturas.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS:

- ✓ **Durabilidad:** Eslabonada con Alambre galvanizado, dándole mayor durabilidad contra la corrosión del intemperismo.
- ✓ **Instalación:** Proceso constructivo sencillo, colocación rapida y economica.
- ✓ **Funcionalidad:** Se puede fabricar en diferentes calibres, aberturas, y alturas.
- ✓ **Económica:** rapida colocación, cumple con las necesidades de cada proyecto.

Usos:

- Casas
- Industrias
- Ranchos
- Campos Deportivos
- Obras
- Divisiones de Interiores
- Instituciones Educativas
- Dependencias Gubernamentales
- Reclusorios
- Entre otros

ESPECIFICACIONES: GALVANIZADA STANDARD

ABERTURAS 63X63 - 69X69

CALIBRE	ALTURA						
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00
13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GALVANIZADO

- Alambre galvanizado por el sistema "HOT DIP GALVANIZED", mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.



➤ La malla se fabrica bajo las siguientes Normas:

- Norma Mexicana Alambre Galvanizado: NMX-H-014 NMX-H-074
- Norma Americana: Alambre Galvanizado: ASTM-A-392-2003 ASTM-A-642
- Norma de Calidad Ciclónicas Galvanizadas: NMX B-013 SCFI


ESPECIFICACIONES: PVC STANDARD

ABERTURAS 63X63 - 69X69

CALIBRE	ALTURA						
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00
12.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DOBLE DURABILIDAD

- Alambre forrado con Recubrimiento de PVC, mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.

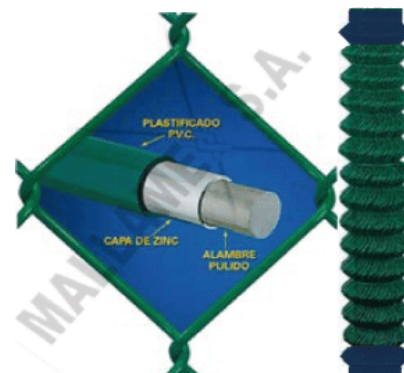

• La malla se fabrica bajo las siguientes Normas:

- Norma de Calidad Ciclónicas PVC: ASTM-668
- Normas Americana: ASTM D-792-67 ASTM D-638-71
- NMX-B-507-CANACERO-2011

- Las terminaciones nudo y púa se fabrican conforme a las normas mexicanas e internacionales de acuerdo a las alturas y aberturas del rombo de la malla ciclónica.



MALLA CICLÓN ABERTURAS ESPECIALES

➤ **DESCRIPCIÓN:**

• La malla ciclónica se puede fabricar con alambre de acero galvanizado y/o PVC, en diferentes calibres, aberturas y alturas, de acuerdo a cada necesidad del cliente y su proyecto.

➤ **VENTAJAS:**

✓ **Funcionalidad:** Se puede fabricar en diferentes calibres, aberturas, y alturas.

✓ **Económica:** rápida colocación, cumple con las necesidades de cada proyecto.

➤ **Usos:**

- Canchas de Tennis
- Campos de Golf
- Espacios deportivos
- Albercas
- Casas
- Industrias
- Ranchos
- Entre otros



➤ **ESPECIFICACIONES: GALVANIZADA ABERTURAS ESPECIALES:**

MALLA CICLÓN GALVANIZADA M2

ABERTURA	CALIBRE										
	14.0	13.0	12.5	11.5	11.0	10.5	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0
100X100	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69X69	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63X63	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60X60	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57X57	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55X55	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50X50	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
44X44	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
33X33	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
25X25	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
17X17	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
12X12	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Norma Mexicana Alambre Galvanizado: NMX-H-014 NMX-H-074
- Norma Americana: Alambre Galvanizado: ASTM-A-392-2003 ASTM-A-642
- Norma de Calidad Ciclónicas Galvanizadas: NMX B-013 SCFI

➤ **ESPECIFICACIONES: PVC ABERTURAS ESPECIALES:**

MALLA CICLÓN PVC M2

ABERTURA	ALTURA							
	12.5	11.0	10.5	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0
100X100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69X69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63X63	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60X60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57X57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55X55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50X50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
44X44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
33X33	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
25X25	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
17X17	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
12X12	✓	-	-	-	-	-	-	-

- La malla se fabrica bajo las siguientes Normas:
- Norma de Calidad Ciclónicas PVC: ASTM-668
- Normas Americana: ASTM D-792-67 ASTM D-638-71
- NMX-B-507-CANACERO-2011

• Las terminaciones nudo y púa se fabrican conforme a las normas mexicanas e internacionales de acuerdo a las alturas y aberturas del rombo de malla ciclónica.



PARA LA PROTECCIÓN DE SU PROPIEDAD MALLAMEX ES LO INDICADO LLAMENOS, NOSOTROS VAMOS A CUALQUIER PARA DE LA REPUBLICA

USOS

Casas particulares, industrias, en general,
ranchos, divisiones interiores, campos
deportivos, canchas de tennis, instituciones
educativas, dependencias gubernamentales,
etc.

VENTAJAS

Económicas, rápida instalación, servicio
en toda la república, se adapta a
cualquier terreno, durable, resistente
cumple con las necesidades de cada
proyecto



COMO ESCOGER EL CERCADO MAS ADECUADO A SUS NECESIDADES

Llenar los 8 espacios que se presentan
a la derecha de la siguiente manera

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 CUADRO No. Indicar el tipo de cercado según la siguiente clave:

E	Cercado Económico abertura 69x69	A1	100	A5	33X33
S	Cercado Standard abertura 63x63	A2	55X55	A6	22X22
F	Cercado Reforzado abertura 55x55	A3	50X50	A7	17X17
A	Cercado aberturas especiales	A4	44X44	A8	12X12

2 CUADRO No. Indicar la altura del cercado

1	1.50 m	4	3.00 m	*Nota para canchas de tennis, fronton, campos de golf, etc. lleva aberturas especiales
2	2.00 m	5	4.00 m	
3	2.50 m	5	5.00 m	

3 CUADRO No. Indicar la clase de la malla

G	Malla Galvanizada Mallamex
E	Malla con forro Eternaplastic PVC verde
EC	Malla con forro Eternaplastic PVC diferentes colores

4 CUADRO No. Indicar protección adicional alambre de púas

R	Residencial tipo marco (no lleva púas)
I	Industrial tipo púa (lleva púas)

5 CUADRO No. Indicar el uso de la barra Superior

A	Sin barra superior
B	con barra superior
C	con barra Intermedia e inferior

6 CUADRO No. Indicar protección adicional de Concernemex

CR	Concernemex residencial	CRD	Concernemex Rcial Doble
CI	Concernemex Industrial	CID	Concernemex Ind Doble
CM	Concernemex Maxima	CMD	Concernemex Max Doble

7 CUADRO No. Indicar si desea cintilla plastica Eternaplastic

CEV	Cintilla eternaplastic verde
CEC	cintilla eternaplastic cualquier color

8 CUADRO No. Indicar el tipo de puerta que requiere Peatonal o vehicular

PP	Puerta Mallamex peatonal	*Las puertas vehiculares se fabrican en los anchos, 1.50. 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00 mts
PV	Puerta Mallamex vehicular	
PVO	Puerta Mallamex otra medida	




55 58190486
55 58190874

ventas@mallamex.com.mx
www.mallamex.com

5535419808



COMPONENTES DEL CERCADO MALLAMEX®, S.A.

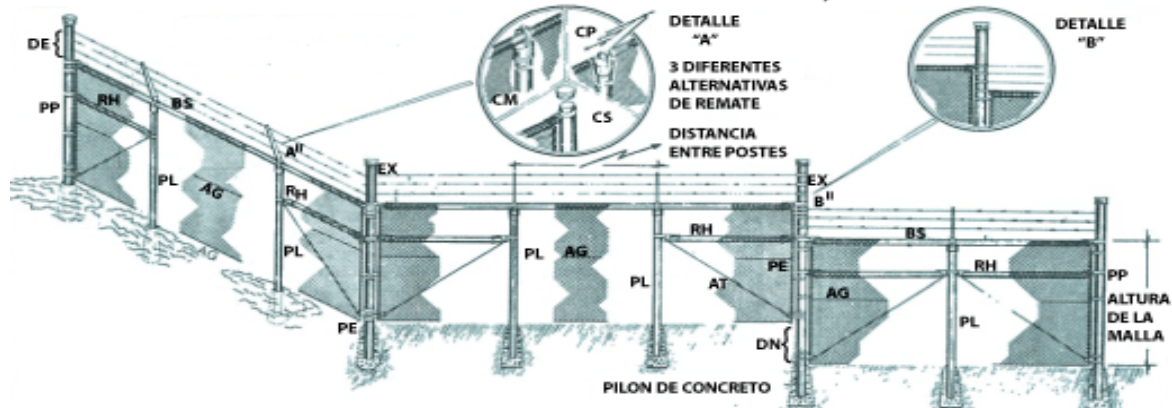

ESQUEMA DE INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA MALLAMEX®, S.A.



NUMENCLATURA DE COMPONENTES

ITEM	COMPONENTE	ITEM	COMPONENTE
1-MC	MALLA CICLÓNICA	11-CP	CAPUCHA OCHAVO O PÚA
2-PP	POSTE PUNTAL O ARRANQUE	12-ES	ESPADA SIMPLE
3-PL	POSTE DE LNEA	13-CB	COPLÉ SIMPLE PARA BARRA SUPERIOR O RH
4-PE	POSTE ESQUINERO O REFUERZO	14-S	SOLERA PARA TENSION DE MALLA
5-BS	BARRA SUPERIOR	15-AA	ABRAZADERA DE ARRANQUE P, BS, BI, RH, CS, CB
6-RH	RETENIDA HORIZONTAL	16-AT	ABRAZADERA DE TENSION PARA SOLERA
7-AP	ALAMBRE PÚAS	17-TC	TORNILLO CABEZA COCHE
8-AG	ALAMBRE GALV LISO	18-CT	CONECTOR PARA UNIR BARRA SUPERIOR
9-CS	CAPUCHA SIMPLE PARA PP, PE	19-EX	EXTENSIÓN
10-CM	CAPUCHA MARCO	20-DN	DESNIVEL



55 58190486
55 58190874

ventas@mallamex.com.mx
www.mallamex.com

5535419808

